



グローブバルブ (On/Offバルブ、空圧駆動)

- ・ 蒸気 (最高180℃)、水、洗剤 (CIP)、水素・空気等、様々な流体に対応
- ・ 高いメンテナンス性をほこり、連続した稼働が求められる製造ラインに最適
- ・ リミットスイッチ、開度リミッタ、手動操作ハンドル等豊富なアクセサリ

データシートに記載されている製品バリエーションは、製品の外観および説明と異なる場合があります。

組み合わせ可能

	型番 8640 空気圧用モジュール式バルブ ターミナル	▶
	型番 8644 AirLINE (I/Oモジュール+空圧 機器用ソレノイドブロック)	▶
	型番 8697 開閉フィードバック (空圧駆動 のOn/Offバルブ向け)	▶
	型番 7012	▶
	型番 6014 直動式3方電磁弁 (ハンジョー 仕様有)	▶
	型番 8840 モジュール式プロセスバルブノ ード・ディストリビュータとコレ クタ	▶

型番説明

Type2012は高耐久、超寿命のアングルシートバルブType2000のアクチュエータ構造を採用したグローブバルブとなります。蒸気ライン、熱交換器、SIP/CIPユニット等のバルブ開閉頻度が高く、またバルブが高温と低温に繰り返し晒される過酷な環境に最適です。独自のアクチュエータを高耐食性の樹脂で成型することにより、既設のバルブよりも軽量化及び省スペース化に貢献します。配管接続部 (バルブボディ) はそのまま、アクチュエータ部を取り外すことができるため、容易な交換が可能。従来のバルブと比較し、導入時、ご使用時、メンテナンス時の全てのフェーズでお客様のご負担を低減します。

目次

1. 一般的な技術データ	4
2. 製品バリエーション	5
2.1. PA製 アクチュエータ付きステンレス鋼ハウジング	5
2.2. PPS 製アクチュエータ付きステンレス鋼ハウジング	5
3. 制御機能	6
4. 承認と適合性	7
4.1. 一般情報	7
4.2. 適合性	7
4.3. 標準	7
4.4. 防爆 (Explosion protection)	7
4.5. 飲料水	7
4.6. 食品、飲料/ハイジエニック	8
4.7. その他	8
DNV GL 船級	8
酸素	8
燃料ガス	8
TA Luft	8
5. 材料	9
5.1. Bürkert resistApp	9
5.2. 材料仕様	10
6. 寸法	11
6.1. アクチュエータ	11
グローブバルブ型番 2012 およびバルブシステムオン/オフ Classic 型番 8801-GA	11
6.2. フランジ接続付きボディ	12
6.3. ねじ接続のボディ	13
6.4. 溶接接続ハウジング	14
7. 性能仕様	15
7.1. 流体データ	15
フロービローシートに関する流体データの概要 (液体、蒸気、ガス)	15
フロービローシートのパイロット圧力図 (制御機能 B)	16
フローアバブシートにおける流体データの概要 (ガスおよび蒸気の場合)	17
フローアバブシートの流れ方向のパイロット圧力図 (制御機能 A)	18
7.2. 動作限界	19
流体温度および動作圧力の動作限界	19
周囲温度および流体温度の操作制限	20
オプションバリエーションの動作限界	20
8. 製品のアクセサリ	21
9. 他のビルルケルト製品とのネットワーク接続および連携	22

10. 注文情報	23
10.1. Bürkert eShop.....	23
10.2. ビュルケルト製品フィルター	23
10.3. ビュルケルト製品お問い合わせフォーム.....	23
10.4. フランジ接続注文表.....	24
フローピローシートバルブ	24
フローアバブシートバルブ	25
10.5. ねじ込み接続注文表.....	26
フローピローシートバルブ	26
フローアバブシートバルブ	27
10.6. 溶接接続注文表	28
フローピローシートバルブ	28
フローアバブシートバルブ	30
10.7. アクセサリの注文表	31
バンジョーボルト付き3方2位置パイロット電磁弁用のアクセサリ.....	31

DTS 1000572859 JA Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.07.2026

1. 一般的な技術データ

製品特性	
寸法	詳細については、 11 ページの「6. 寸法」 の章を参照してください。
材料	詳細については、 9 ページの「5. 材料」 の章を参照してください。
設計	グローブ/バルブ
呼び径、DN (配管接続)	DN 10 ~ DN 100, NPS 3/8 ~ NPS 4
停電時の安全設定	常時閉 (制御機能 A)、常時開 (制御機能 B)
流れ方向	開方向流れ (ピローシート)、閉方向流れ (アバブシート)
パフォーマンスデータ	
動作圧力	0 ~ 25 bar (g)、真空 ~ -0.9 bar (g) (オプション) (15 ページの「7.1. 流体データ」 を参照ください)
呼び圧力	PN 25 (DIN EN 1333)、クラス 150 (DIN EN 1759)
パイロット圧力	2 ~ 10 bar (g) (15 ページの「7.1. 流体データ」 を参照ください)
シート漏れ	漏れ率 A (DIN EN 12266-1)、シートシール PTFE および PEEK、試験流体空気
K _v 値	4.7 ~ 165 m³/h (15 ページの「7.1. 流体データ」 を参照ください)
流体データ	
流体	蒸気、水、中性ガス、アルコール、油、燃料、油圧作動油、塩溶液、アルカリ溶液、有機溶剤、酸素、およびガス 器具規則 (EU) 2016/426 に準拠したファミリー I、II、III の燃料ガス
流体温度	-40 °C ~ +230 °C (19 ページの「7.2. 動作限界」 を参照ください)
粘度	最大 600 mm²/秒
制御流体	空気、中性ガス
製品接続	
配管 (ポート) 接続	
フランジ接続	DIN EN 1092 - 1 ANSI B 16.5 JIS 10K
ねじ接続	G (DIN ISO 228 - 1) NPT (ASME B1.20.1) RC (ISO 7 - 1)
溶接接続	DIN EN ISO 1127 / ISO 4200 / DIN 11866 series B DIN 11850-2 / DIN 11866 series A ASME BPE / DIN 11866 series C SMS 3008
クランプ接続部	DIN 32676 series B (配管: ISO 4200) DIN 32676 series A (配管: DIN 11850-2) ASME BPE
パイロット空気ポート	
アクチュエータサイズ Ø 40 (C)	G 1/8 ねじ
アクチュエータサイズ Ø 50 (D) ~ 225 (L)	G 1/4 ねじ
承認と適合性	
詳細については、 7 ページの「4. 承認と適合性」 の章を参照してください。	
材料証明書	2.2 certificate, 3.1 certificate
環境と設置	
周囲温度	-10 °C ~ +140 °C (5 ページの「2. 製品バリエーション」 を参照ください)
保護等級	IP67
設置向き	必要に応じて、アクチュエータは上向きでの使用が推奨されます

2. 製品バリエーション

2.1. PA製アクチュエータ付きステンレス鋼ハウジング



パフォーマンスデータ

最大パイロット圧力

アクチュエータサイズ 40 (C)、50 (D)、
63 (E)、80 (F) 10 bar (g)

アクチュエータサイズ 100 (G)、125 (H) 7 bar (g)

アクチュエータサイズ 175 (K)、225 (L) 6 bar (g)

流体データ

流体温度 -10 °C ~ +185 °C (19 ページの「7.2. 動作限界」を参照ください)

環境と設置

周囲温度 19 ページの「7.2. 動作限界」を参照ください

アクチュエータサイズ 40 (C) ~ 125 (H) -10 °C ~ +60 °C

アクチュエータサイズ 175 (K)、225 (L) -10 °C ~ +50 °C

2.2. PPS 製アクチュエータ付きステンレス鋼ハウジング



パフォーマンスデータ

最大パイロット圧力

アクチュエータサイズ 40 (C)、50 (D)、
63 (E)、80 (F) 10 bar (g)

アクチュエータサイズ 100 (G)、125 (H) 7 bar (g)

流体データ

流体温度 -40 °C ~ +230 °C (19 ページの「7.2. 動作限界」を参照ください)







環境と設置

周囲温度 +5 °C ~ +140 °C (連続運転 +130 °C) (19 ページの「7.2. 動作限界」を参照ください)

3. 制御機能

**警告**

フローアバプシートの場合、配管や機器の破裂による損傷の危険性があります。
流体が液体の場合、ウォーターハンマーが発生し、配管や機器が破裂する可能性があります。
フローアバプシートは、液体流体には使用しないでください。

記号		説明	
フロービローシート、液体、蒸気及びガス向け			
	制御機能 A (CF A) 空圧作動式2方2位置オン/オフバルブ フロービローシート スプリングの力により通常閉		
	制御機能 B (CF B) 空圧作動式2方2位置オン/オフバルブ フロービローシート スプリングの力により通常開		
フローアバプシート、蒸気およびガス向け			
	制御機能 A (CF A) 空圧作動式2方2位置オン/オフバルブ 流れ方向フローアバプシート スプリングの力により通常閉		

4. 承認と適合性

4.1. 一般情報

- お問い合わせの際は、下記の承認と適合性について必ずご明記ください。これは、製品がすべての必要な仕様に準拠していることを確認する唯一の方法です。
- 利用可能なすべての仕様が、下記の承認または適合性を備えて提供できるわけではありません。

4.2. 適合性

適合宣言に従い、本製品は EU 指令 (EU Directives) に準拠しています。これには次の規則が含まれます。

- 圧力機器指令 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive 2014/68/EU)
- 機械指令 2006/42/EC (Machinery Directive 2006/42/EC)

4.3. 標準

EU 指令への適合性を証明するために適用される適用規格は、EU 型式検査証明書および/または EU 適合宣言書に記載されています。

4.4. 防爆 (Explosion protection)

承認




説明

オプション: 防爆 (バリアブルコード PX51 にて有効)
Category 2 device suitable for zone 1/21 and zone 2/22として

ATEX:
EPS 18 ATEX 2 008 X
II 2G Ex h IIC T4 ~ T2 Gb
II 2D Ex h IIIC T135 °C ~ T300 °C Db

IECEx:
IECEx EPS 18.0007X
Ex h IIC T4 ~ T2 Gb
Ex h IIIC T135 °C から T300 °C Db

温度クラス	T2	T3	T4
最高表面温度	+300 °C	+200 °C	+135 °C
周囲温度	-40 °C ~ +130 °C	-40 °C ~ +130 °C	-40 °C ~ +100 °C
最大流体温度	+285 °C	+185 °C	+125 °C

注記: 周囲温度および流体温度範囲は、防爆に関連しない仕様によって制限される場合があります。取扱説明書を遵守してください。

4.5. 飲料水

適合性	説明
	飲料水用途に適しています これらの材料は、飲料水 (TrinkwasserV) と接触する材料の評価原則 (UBA) に準拠しています。 ステンレス鋼製ハウジング PF39: 流体温度が 85 °C (温水) までの製品に適しています

4.6. 食品、飲料/ハイジエニック

適合性	説明
FDA	FDA — Code of Federal Regulations (バリアブルコード PL02, PL03 にて有効) すべての接液材料は、製造元の宣言に従い、FDA (米国食品医薬品局) が発行した連邦規則集に準拠しています。
	EC Regulation 1935/2004 of the European Parliament and of the Council (バリアブルコード PL01, PL02 にて有効) すべての接液材料は、製造元の宣言に基づき、EC 規則 1935/2004/EC (EC Regulation 1935/2004/EC) に準拠しています。
	中華人民共和国の中国食品 GB 規格 (バリアブルコード PL10 にて有効) すべての接液材料は、製造元の宣言に基づき、中国食品 GB 規格の要件に準拠しています。

4.7. その他

DNV GL 船級

承認	説明
	DNV GL 船級 — 船舶、海洋構造物、高速艇および小型船舶 本製品は、DNV GL による船級を取得した全ての船舶への設置が認められています。

酸素

適合性	説明
O ₂	オプション: 酸素適合性 (バリアブルコード NL02 にて有効) 本製品は、製造元の宣言に基づき、気体酸素での使用に適しています。

燃料ガス


適合性	説明
CE	燃料ガス (バリアブルコード PO19, PO20 にて有効) 本製品は、以下の規格に準拠しています。 - Regulation (EU) 2016/426 – Appliances burning gaseous fuels and - DVGW DIN EN 161 (ガスバーナーおよびガス機器用自動オン/オフバルブ) および - DIN EN 16678、クラス A またはクラス D (ガスバーナーおよびガス燃焼機器用安全装置および制御装置 — 動作圧力 500 kPa 超 6 300 kPa 以下の自動オン/オフバルブ)

TA Luft

適合性	説明
TA Luft	空気品質管理に関する技術指示 (バリアブルコード PM01 にて有効)

5. 材料

5.1. Bürkert resistApp

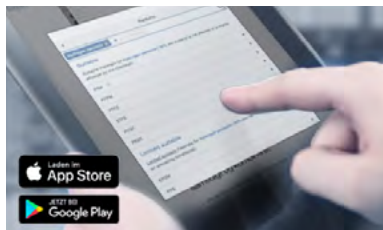


Bürkert resistApp — 耐薬品性表

個々のアプリケーションにおける材料の信頼性と耐久性を確保したいですか? 流体と材料の組み合わせは、当社のウェブサイトまたは resistApp でご確認ください。

耐薬品性チェックを開始してください


5.2. 材料仕様

アクチュエータサイズ 40 ~ 125 mm

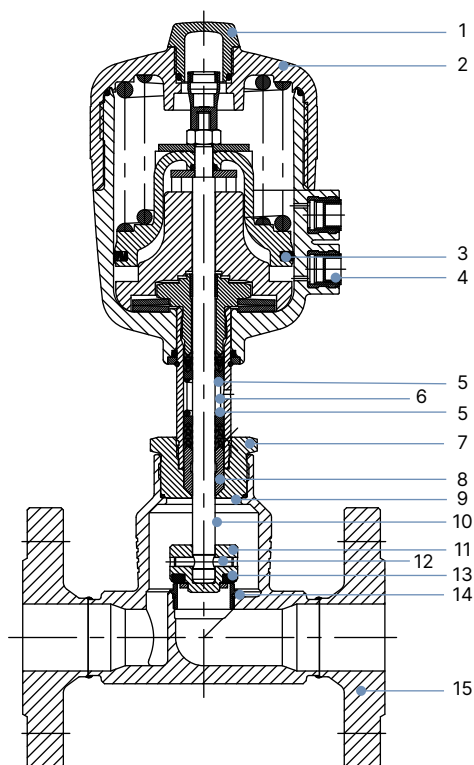

番号	エレメント	材料	
		PA製 アクチュエータ付き ステンレス鋼ハウジング	PPS アクチュエータ付き ステンレス鋼ハウジング
1	透明ハウジング	PC	PSU
2	アクチュエータ	PA	PPS
3	ピストンシール	NBR	FKM
4	パイロット空気ポート	ステンレス鋼 1.4305	
5	スピンドルシール	PTFE Vリング (充填済み)、スプリング補正機能付き	
6	スプリング	ステンレス鋼 1.4310	
7	パイプ	ステンレス鋼 1.4401 または 316L	
8	ワイパー	PTFE (充填済み)、PEEK (アクチュエータサイズ 100 mm (G) および 125 mm (H) 用)	
9	ボディシール	グラファイト、PTFE (オプション)	
10	スピンドル	ステンレス鋼 1.4401 または 1.4404	
11	スイベルプレート	ステンレス鋼 1.4401 または 1.4404	
12	ピン	ステンレス鋼 1.4401	
13	シートシール	PTFE、PEEK (オプション)、NBR (オプション)、FKM (オプション)	
14	バルブシートOリング付き	ステンレス鋼 1.4571、EPDM	
15	バルブハウジング	ステンレス鋼 CF3M	

アクチュエータサイズ 175 および 225 mm

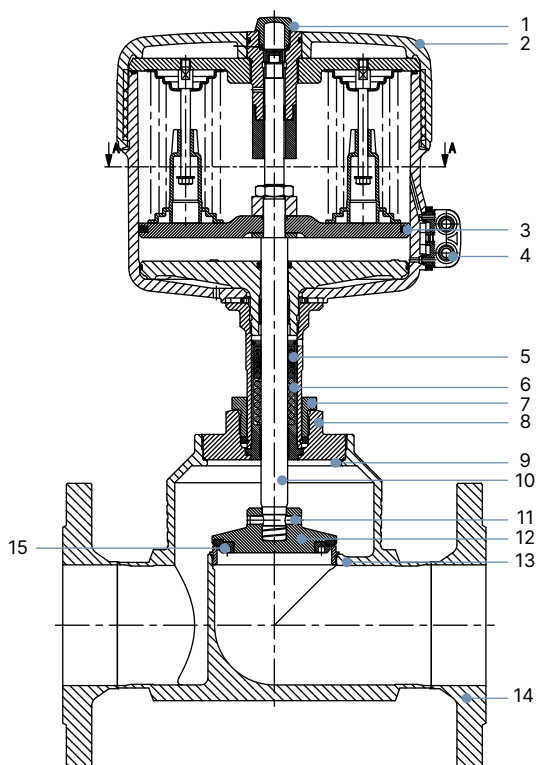


番号	エレメント	PA製 アクチュエータ付きステンレス鋼ハウジング
1	透明ハウジング	PC
2	アクチュエータ	PA
3	ピストンシール	NBR
4	パイロット空気ポート	ステンレス鋼 1.4305
5	スピンドルシール	PTFE Vリング (充填済み)、スプリング補正機能付き
6	スプリング	ステンレス鋼 1.4568
7	ねじ	ステンレス鋼 1.4305
8	ニップル	ステンレス鋼 1.4404
9	ボディシール	グラファイト、PTFE (オプション)
10	スピンドル	ステンレス鋼 1.4401
11	ピン	ステンレス鋼 1.4401
12	スイベルプレート	ステンレス鋼 1.4401
13	シートシール	PTFE、PEEK (オプション)、NBR (オプション)、FKM (オプション)
14	バルブシートOリング付き	ステンレス鋼 1.4571、EPDM
15	バルブハウジング	ステンレス鋼 CF3M

6. 寸法


6.1. アクチュエータ

グローブバルブ型番 2012 およびバルブシステムオン/オフ Classic 型番 8801-GA

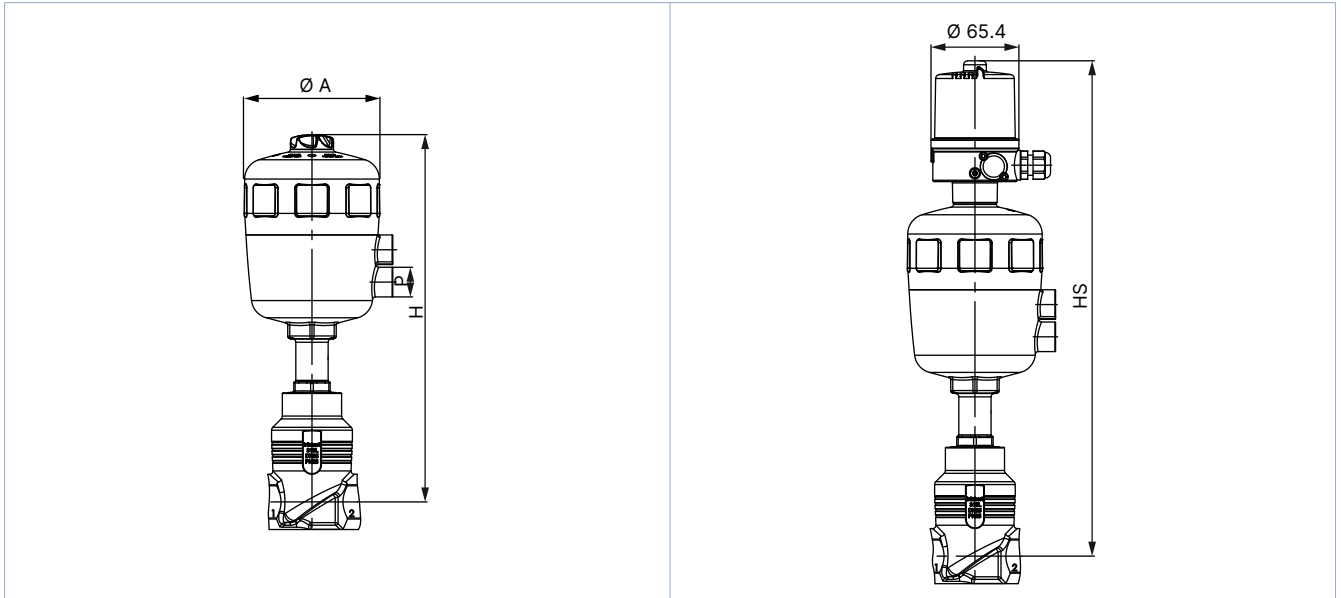

呼び径、DN (配管接続)		アクチュエータサイズ Ø	Ø A	H	P	HS
DN	NPS	[mm]	[mm]	[mm]	[インチ]	[mm]
10	⅜	40 (C)	53	185	G ⅜	281
		50 (D)	64	211	G ¼	307
		63 (E)	80	253	G ¼	349
15	½	40 (C)	53	185	G ⅜	281
		50 (D)	64	211	G ¼	307
		63 (E)	80	253	G ¼	349
20	¾	40 (C)	53	187	G ⅜	283
		50 (D)	64	214	G ¼	310
		63 (E)	80	248	G ¼	344
		80 (F)	101	270	G ¼	366
25	1	50 (D)	64	220	G ¼	316
		63 (E)	80	251	G ¼	347
		80 (F)	101	273	G ¼	369
32	1¼	63 (E)	80	272	G ¼	368
		80 (F)	101	294	G ¼	390
		125 (H)	157	390	G ¼	483
40	1½	80 (F)	101	299	G ¼	395
		125 (H)	157	395	G ¼	488
50	2	80 (F)	101	309	G ¼	405
		100 (G)	127	371	G ¼	464
		125 (H)	157	400	G ¼	493
65	2½	125 (H)	157	429	G ¼	522
		175 (K)	211	491	G ¼	590
		225 (L)	261	486	G ¼	585
80	3	125 (H)	157	438	G ¼	531
		175 (K)	211	498	G ¼	597
		225 (L)	261	494	G ¼	593
100	4	125 (H)	157	449	G ¼	542
		175 (K)	211	508	G ¼	607
		225 (L)	261	504	G ¼	603


6.2. フランジ接続付きボディ

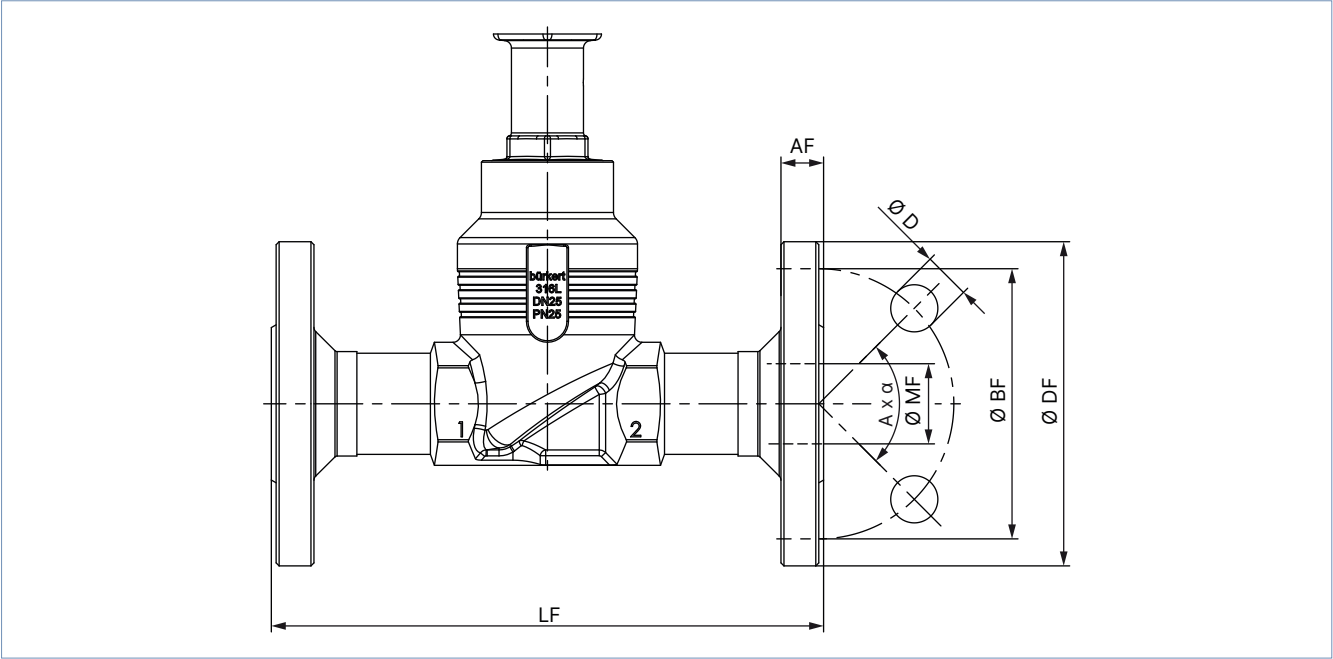

呼び径、 DN (配管接続)	DIN EN 1092 PN 25 FTF 1 (DIN EN 558-1 準拠)							JIS 10K FTF 10 (DIN EN 558-2 準拠)						
DN	Ø DF	LF	Ø BF	AF	Ø D	A x α	Ø MF	Ø DF	LF	Ø BF	AF	Ø D	A x α	Ø MF
10	90	130	60	16	14	4 x 90°	13.6	-	-	-	-	-	-	-
15	95	130	65	16	14	4 x 90°	18.1	95	108	70	12	15	4 x 90°	18.1
20	105	150	75	18	14	4 x 90°	23.7	100	117	75	14	15	4 x 90°	23.7
25	115	160	85	18	14	4 x 90°	29.7	125	127	90	14	19	4 x 90°	29.7
32	140	180	100	18	18	4 x 90°	38.4	135	140	100	16	19	4 x 90°	38.4
40	150	200	110	18	18	4 x 90°	44.3	140	165	105	16	19	4 x 90°	44.3
50	165	230	125	20	18	4 x 90°	56.3	155	203	120	16	19	4 x 90°	56.3
65	185	290	145	22	18	8 x 45°	66.0	175	216	140	18	19	4 x 90°	71.5
80	200	310	160	24	18	8 x 45°	81.0	185	241	150	18	19	8 x 45°	84.3
100	235	350	190	24	22	8 x 45°	100.0	210	292	175	18	19	8 x 45°	109.1


呼び径、 DN (配管接続)	ANSI B 16.5 Class 150 FTF 37, DIN EN 558-2 準拠						
NPS	Ø DF	LF	Ø BF	AF	Ø D	A x α	Ø MF
½	89	184	60.5	11.2	15.7	4 x 90°	15.7
¾	99	184	69.9	12.7	15.7	4 x 90°	20.8
1	108	184	79.2	14.2	15.7	4 x 90°	26.7
1½	127	222	98.6	17.5	15.7	4 x 90°	40.9
2	152	254	120.7	19.1	19.1	4 x 90°	52.6
2½	178	276	139.7	22.3	19.1	4 x 90°	62.7
3	190	298	152.5	23.9	19.1	4 x 90°	78.0
4	229	352	190.5	23.9	19.1	8 x 45°	102.4

6.3. ねじ接続のボディ

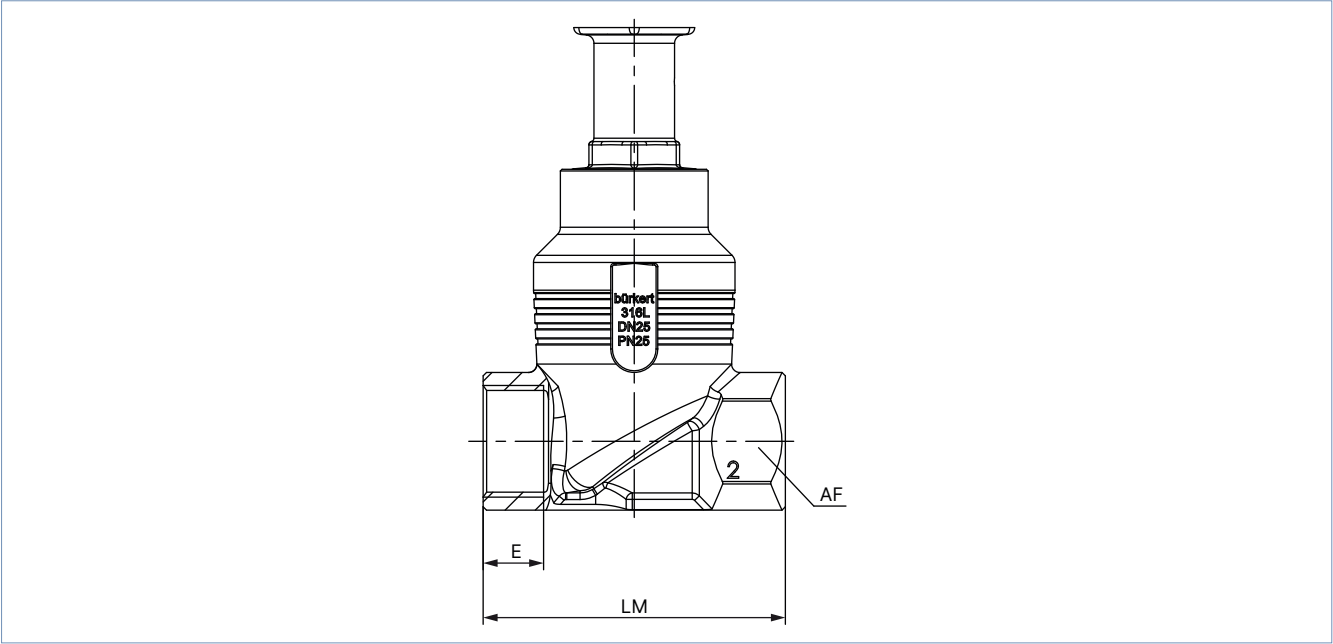

呼び径、DN (配管接続)		G (DIN ISO 228 - 1) NPT (ASME B1.20.1) RC (ISO 7 - 1)				
		E			LM	AF
DN	NPS	G	NPT	RC		
10	3/8	12	10.3	10.1	65	27
15	1/2	14	13.7	13.2	65	27
20	3/4	16	14	14.5	75	34
25	1	18	16.8	16.8	90	41
32	1 1/4	20	17.3	19.1	110	50
40	1 1/2	22	17.3	19.1	120	55
50	2	24	17.6	23.4	150	70
65	2 1/2	26	23.7	26.7	185	85
80	3	28	30.5	29.8	205	100
100	4	32	33	35.8	240	125

6.4. 溶接接続ハウジング

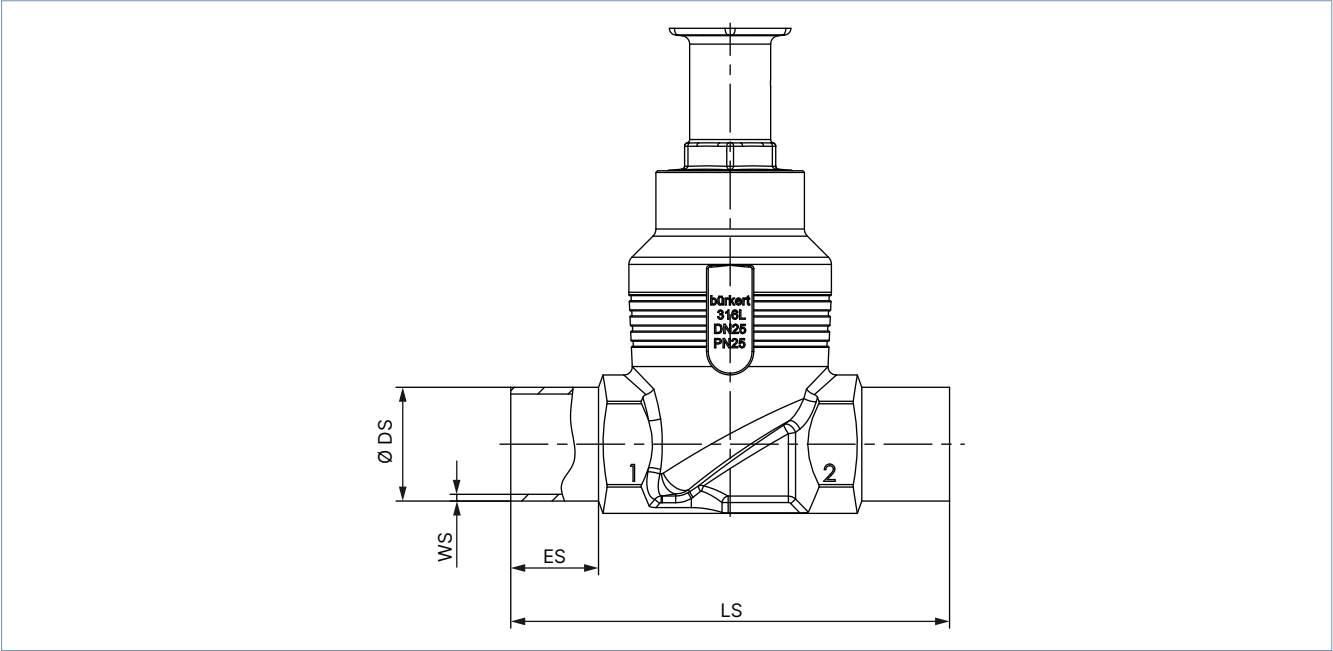

呼び径、 DN (配管接続) DN	ES	LS	DIN EN ISO 1127/ISO 4200 /DIN 11866 series B		DIN 11850-2/DIN 11866 series A/ DIN EN 10357 series A	
			Ø DS	WS	Ø DS	WS
10	20	90	17.2	1.6	13	1.5
15	20	90	21.3	1.6	19	1.5
20	20	100	26.9	1.6	23	1.5
25	26	130	33.7	2.0	29	1.5
32	26	140	42.4	2.0	35	1.5
40	26	150	48.3	2.0	41	1.5
50	26	175	60.3	2.0	53	1.5
65	26	210	76.1	2.3	70	2.0
80	26	230	88.9	2.3	85	2.0
100	26	260	114.3	2.6	104	2.0

呼び径、 DN (配管接続) NPS	ES	LS	ASME BPE/DIN 11866 series C	
			Ø DS	WS
½	20	90	12.7	1.65
¾	20	90	19.05	1.65
1	20	100	25.4	1.65
1½	26	140	38.1	1.65
2	26	150	50.8	1.65
2½	26	175	63.5	1.65
3	26	210	76.2	1.65
4	26	260	101.6	2.11


7. 性能仕様

7.1. 流体データ

フロービロースシートに関する流体データの概要 (液体、蒸気、ガス)

注記:

- K_v 値 [m^3/h]: +20 °C の水、バルブ入口 1bar(g)およびバルブ出口解放で測定
- 圧力データ bar (g): 大気圧に対する過圧




呼び径、 DN (配管接続)		アクチュエータサ イズ Ø	K_v 値 (水)	最小パイロット圧力 CF A	最大動作圧力		
DN	NPS				CF A PTFE	PEEK	CF B PTFE
		[mm]	[m^3/h]	[bar (g)]	[bar (g)]	[bar (g)]	[bar (g)]
10	$\frac{3}{8}$	40 (C)	4.7	4	15	-	16
		50 (D)	4.7	4.1	16	16	16
		63 (E)	4.7	4.5	25	25	25
15	$\frac{1}{2}$	40 (C)	4.7	4	15	-	16
		50 (D)	4.7	4.1	16	16	16
		63 (E)	4.7	4.5	25	25	25
20	$\frac{3}{4}$	40 (C)	8.1	4	6.5	-	16
		50 (D)	8.1	4.1	11	9	16
		63 (E)	8.1	4.5	20	17.5	25
		80 (F)	8.1	5	25	25	-
25	1	63 (E)	13	4.5	11	10	25
		80 (F)	13	5	25	23	25
32	1 $\frac{1}{4}$	63 (E)	20	4.5	6	-	25
		80 (F)	20	5	14	12.5	25
		125 (H)	20	4.1	25	22.5	-
40	1 $\frac{1}{2}$	80 (F)	31	5	9	-	25
		125 (H)	31	4.2	25	-	-
50	2	100 (G)	45	4.4	7.2	-	25 (20 ¹⁾)
		125 (H)	45	5.7	24 (20 ¹⁾)	20	-
65	2 $\frac{1}{2}$	125 (H)	73	5.7	12	10	23 (15 ¹⁾)
		175 (K)	73	4.5	16 (15 ¹⁾)	-	16 (15 ¹⁾)
		225 (L)	73	4.8	25 (15 ¹⁾)	-	-
80	3	125 (H)	110	5.7	7.5	6.5	14 (12.5 ¹⁾)
		175 (K)	110	4.5	10	-	16 (12.5 ¹⁾)
		225 (L)	110	4.8	25 (12.5 ¹⁾)	-	-
100	4	125 (H)	165	5.7	5	4	9
		175 (K)	155	4.5	7	-	14 (10 ¹⁾)
		225 (L)	155	4.8	16 (10 ¹⁾)	-	-

1.) 圧力機器規則 2014/68/EU (pressure equipment directive 2014/68/EU) のグループ 1 の圧縮性流体 (第 4 条第 1 項 c), i) の第一インデントに規定される危険なガスおよび蒸気)

フロービローシートのパイロット圧力図(制御機能 B)


アクチュエータサイズ Ø 40 mm (C)

最大制御圧力 10 bar (g)

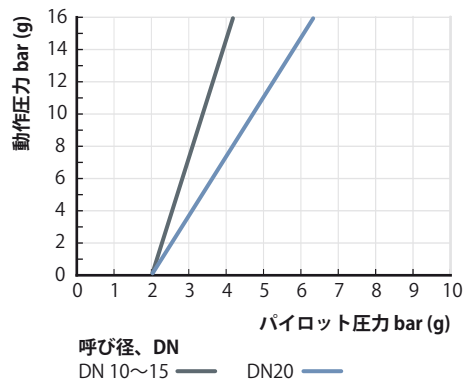


アクチュエータサイズ Ø 50 mm (D)

最大制御圧力 10 bar (g)

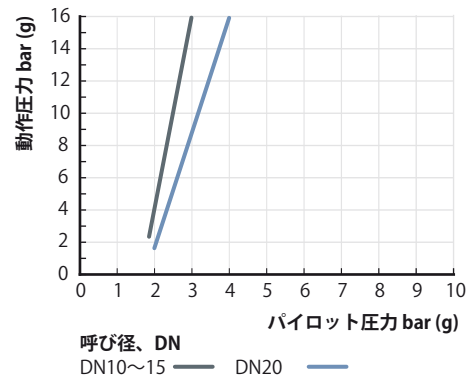


アクチュエータサイズ Ø 63 mm (E)

最大制御圧力 10 bar (g)

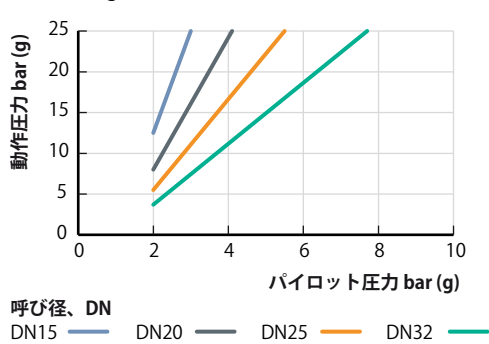


アクチュエータサイズ Ø 80 mm (F)

最大制御圧力 10 bar (g)

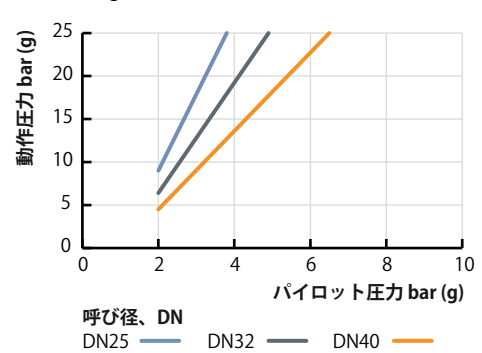


アクチュエータサイズ Ø 100 mm (G)

最大制御圧力 7 bar (g)

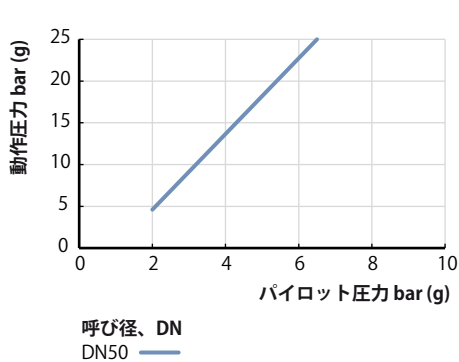


アクチュエータサイズ Ø 125 mm (H)

最大制御圧力 7 bar (g)

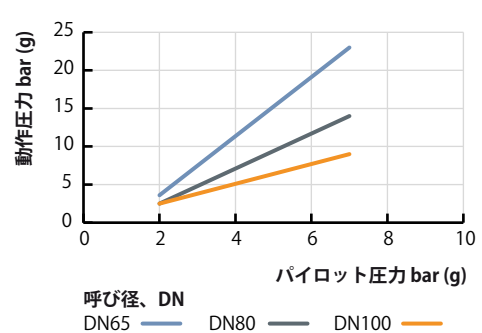

駆動部サイズ Ø 175 mm (K)

最大制御圧力 6 bar (g)

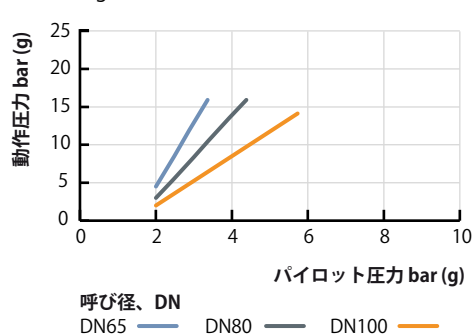


フローアバプシートにおける流体データの概要 (ガスおよび蒸気の場合)

注記:

- K_v 値 [m^3/h]: +20 °C の水、バルブ入口 1bar(g)およびバルブ出口解放で測定
- 圧力データ bar (g): 大気圧に対する過圧
- フローアバプシートバルブは、流体が液体の場合には部分的にしか適していません。ウォーターハンマーが発生するリスクがあります。


 **警告**

フローアバプシートの場合、配管や機器の破裂による損傷の危険性があります。
流体が液体の場合、ウォーターハンマーが発生し、配管や機器が破裂する可能性があります。
フローアバプシートは、液体流体には使用しないでください。




呼び径、DN (配管接続)		アクチュエータサイズ Ø		最大動作圧力
				CF A
				PTFE
DN	NPS	[mm]	K_v 値 (水) [m^3/h]	[bar (g)]
10	3/8	40 (C)	3	16
		50 (D)	3	16
15	1/2	40 (C)	4.7	16
		50 (D)	4.7	16
20	3/4	40 (C)	8.1	16
		50 (D)	8.1	16
25	1	50 (D)	12	16
32	1 1/4	63 (E)	20	16
40	1 1/2	80 (F)	31	16
50	2	80 (F)	45	16
65	2 1/2	125 (H)	73	10
80	3	125 (H)	110	10
100	4	125 (H)	165	6


フローバプシートの流れ方向のパイロット圧力図 (制御機能 A)
アクチュエータサイズ Ø 40 mm (C)
最大制御圧力 10 bar (g)

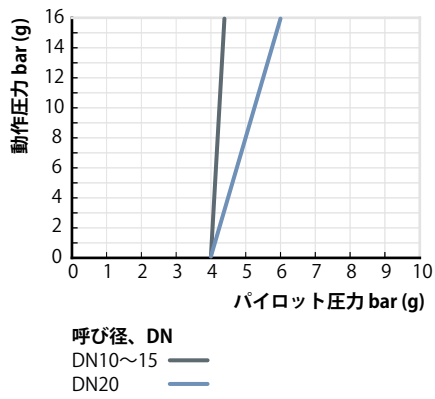


アクチュエータサイズ Ø 50 mm (D)
最大制御圧力 10 bar (g)

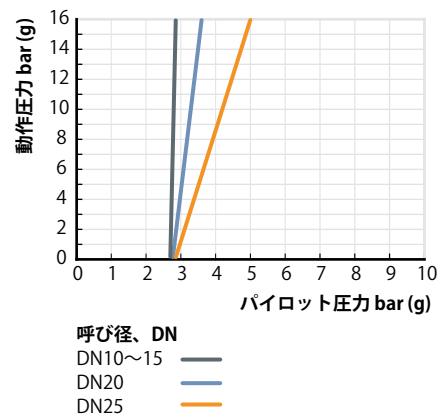


アクチュエータサイズ Ø 63 mm (E)
最大制御圧力 10 bar (g)

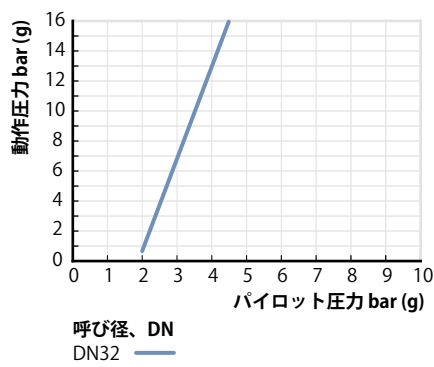

アクチュエータサイズ Ø 80 mm (F)
最大制御圧力 10 bar (g)

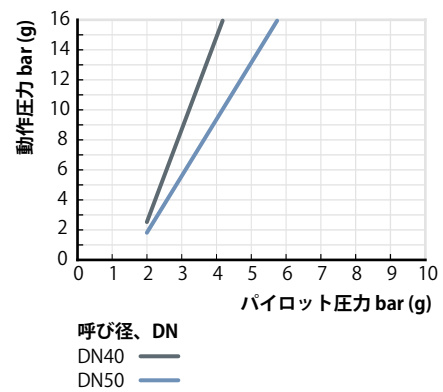


アクチュエータサイズ Ø 125 mm (H)
最大制御圧力 7 bar (g)

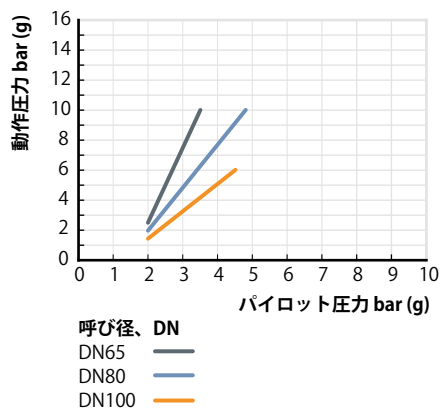

7.2. 動作限界

流体温度および動作圧力の動作限界

ピュルケルトのプロセスバルブの動作範囲は、最大動作圧力に加えて、関連規格に従った PN によって制限されます。

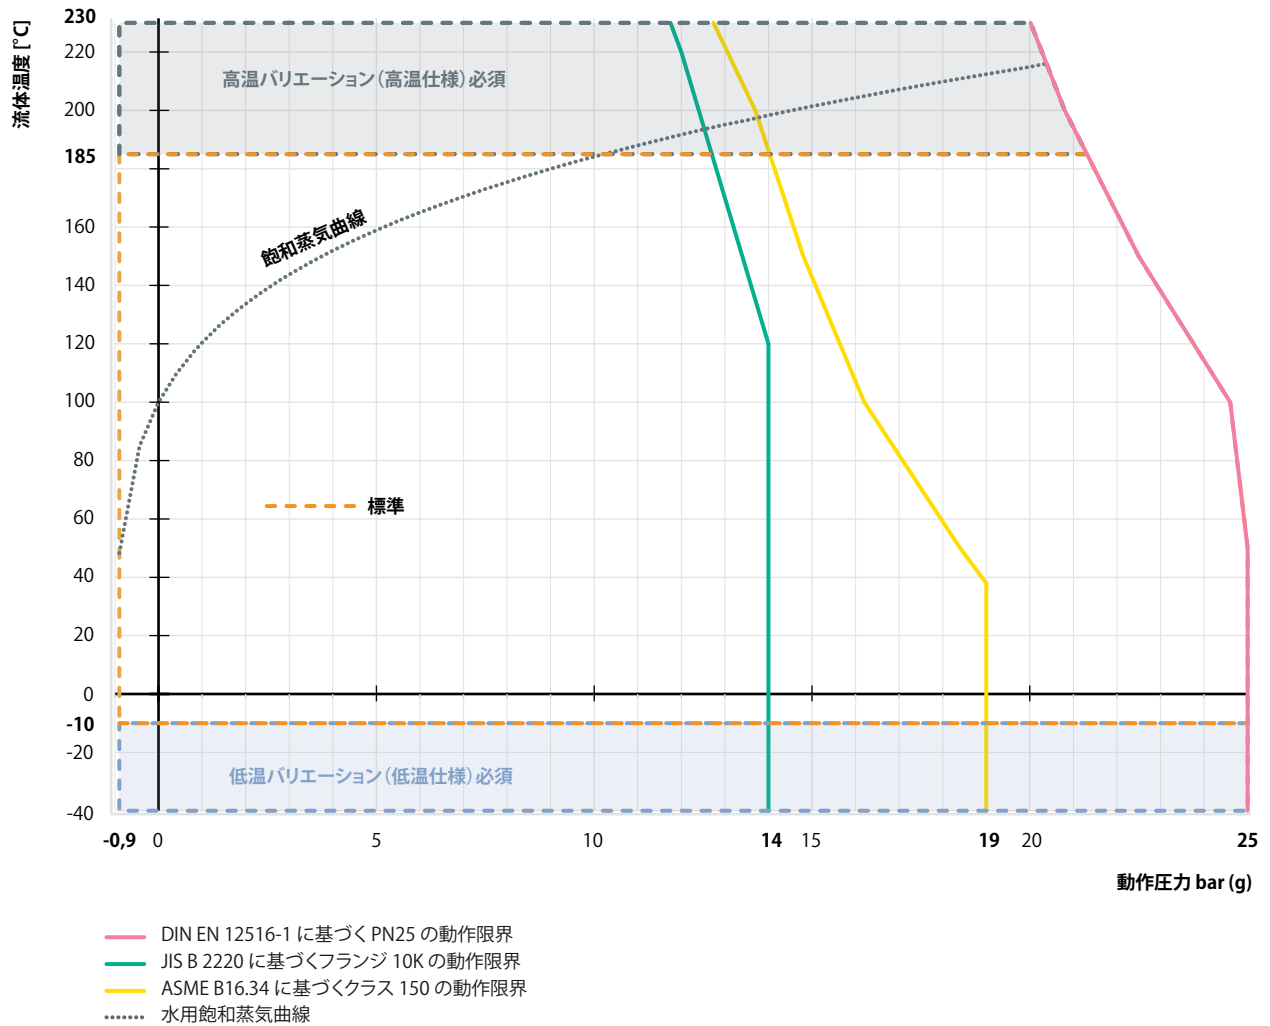


周囲温度および流体温度の操作制限


注記:

PAアクチュエータのサイズ40、50、および63の最高流体温度と最高周囲温度の組み合わせは、以下の図に示されています。

CLASSIC PA アクチュエータ

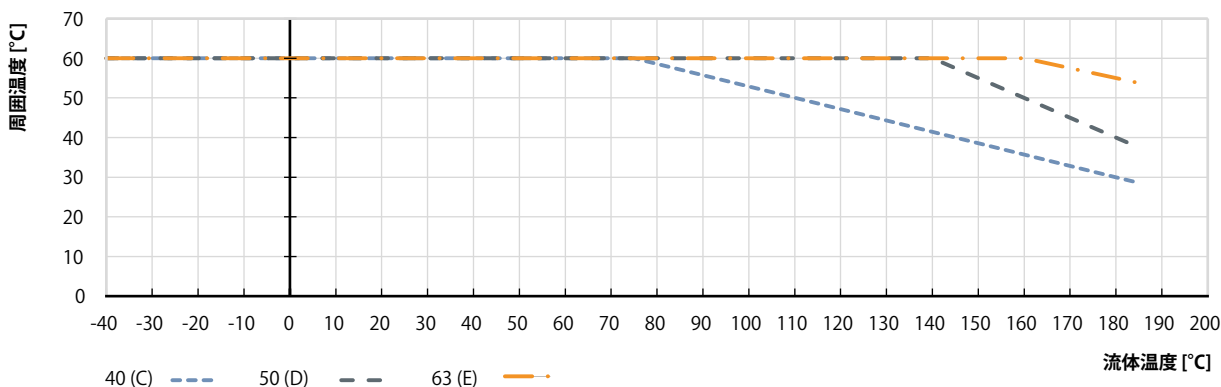

CLASSIC PPS アクチュエータ

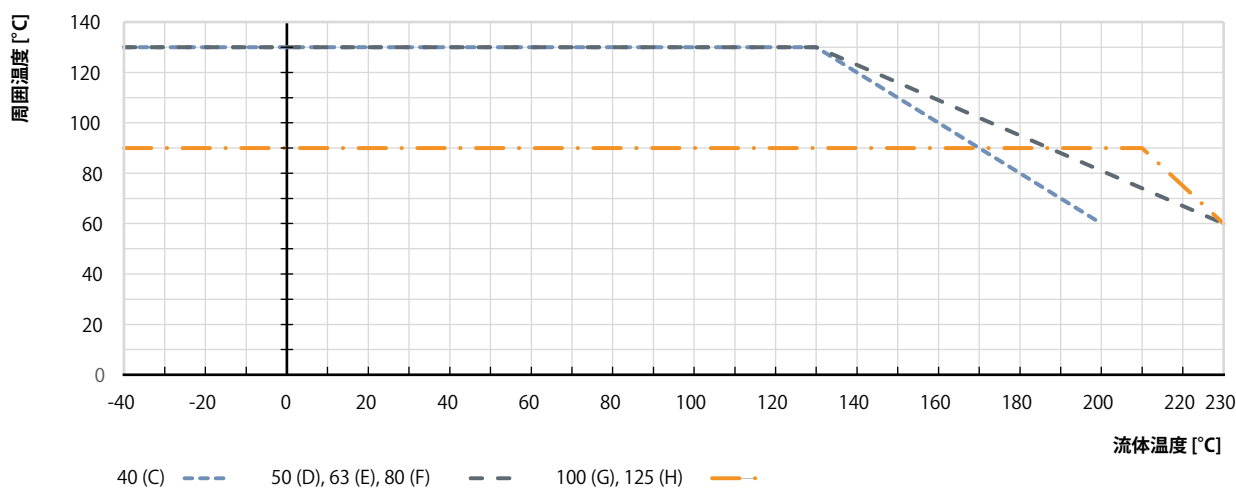

オプションバリエーションの動作限界

高温バリエーション (高温仕様)

グランドとシートシールを PEEK 製にすることで、この仕様は +230 °C までの蒸気、中性ガス、その他の熱流体を使用するアプリケーションに適しています。

水バリエーション

最高 +200 °C の水を使用する用途向けに、スピンドルシールを特殊構成にし、耐用年数を大幅に向上させます。+85 °C 以上の水温での使用を推奨します。

真空バリエーション

漏れ知らせ穴のないこの設計は、-0.9 bar (g) までの圧力に適しています。

低温バリエーション (低温仕様)

最低 -40 °C までの流体温度に適しています。

8. 製品のアクセサリ

電気式ポジションフィードバック

型番 8697 ▶ アクチュエータサイズ Ø 40 (C) ~ 125 (H)



ポジションフィードバック型番 8697 は、Classic series 20XX プロセスバルブに一体型として取り付けられるように設計されており、衛生的なプロセス環境の要件に適合します。機械式または誘導式 (近接式) リミットスイッチがバルブの位置を記録します。

特長

- コンパクトタイプ
- LED ポジションインジケータ
- 終端位置記録用の機械式または誘導式 (近接式) リミットスイッチ
- 清掃が容易で、IP65/IP67、4X 等級の耐薬品性ハウジング
- IECEx 準拠の本質的安全仕様 (オプション)

お客様のメリット

- 簡単かつ迅速な設置
- 自動調整リミットスイッチによる高い信号の信頼性
- 配管時の必要寸法を最小限に抑え、プラント設計の柔軟性を向上

近接スイッチへの適応

型番 2XXX ▶



Classic シリーズアクチュエータには、誘導型近接スイッチを使用するためのさまざまなオプションが用意されています。

- ニップル
- サポートブラケット、1-fold
- サポートブラケット、2-fold

直動式プランジャー電磁弁3方2位置

型番 7012 ▶ アクチュエータサイズ Ø 40 (C) ~ 63 (E) 用、型番 6014 ▶ アクチュエータサイズ Ø 50 (D) ~ 125 (H) 用



空圧アクチュエータへの容易な直接取り付けには、バンジョーボルトを使用した接続が理想的なソリューションです。オプションの手動オーバーライドにより、迅速な試運転と最適なメンテナンスが可能になります。

DIN EN 175301-803 Form A または B に準拠したケーブルプラグと組み合わせることで、バルブは保護クラス IP65 を満たします。

特長

- 高い信頼性
- IP65 準拠の耐久性

お客様のメリット

- 簡単かつ迅速な設置

ストロークリミッタ

型番 2XXX ▶



ストロークリミッタは、バルブの最小流量と最大流量を制限するために使用できます。

様々なバリエーションをご用意しています。

- 最大ストロークリミッタ
- 光学式位置インジケータ付き最大および最小ストロークリミッタ

9. 他のビュルケルト製品とのネットワーク接続および連携

グローブバルブ型番 2012 は、フィードバックポジショナー型番 8697 と組み合わせて、オン/オフバルブシステム (Classic 型番 8801-GA) を構成できます。

注記:

- その他のバルブシステムの構成については、製品お問い合わせフォーム (23 ページの「10.3. ビュルケルト製品お問い合わせフォーム」を参照ください) をご利用ください。
- 2 つの部品をご注文いただくと、完全に組み立てられ、テスト済みのバルブをお届けします。



10. 注文情報

10.1. Bürkert eShop



Bürkert eShop — 簡単注文と迅速な納入

ご希望のビュルケルト製品やスペアパーツを素早く見つけ、直接注文したいですか？オンラインショップは 24 時間年中無休でご利用いただけます。登録してすべての特典をお楽しみください。

今すぐオンラインでご注文ください

10.2. ビュルケルト製品フィルター



ビュルケルト製品フィルター — 適切な製品を素早く見つける


技術要件に基づいて、快適に製品を選択したいとお考えですか？ビュルケルト製品フィルターをご利用いただくと、お客様のアプリケーションに最適な製品を迅速かつ簡単に見つけることができます。

今すぐ製品フィルターをお試しください

10.3. ビュルケルト製品お問い合わせフォーム

注記:

仕様キーの詳細については、製品お問い合わせフォームをご覧ください。

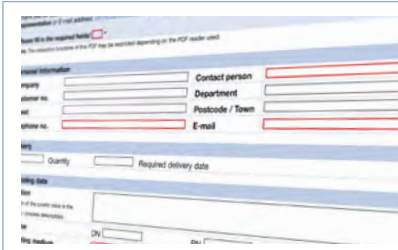

ビュルケルト製品お問い合わせフォーム — お問い合わせを迅速かつコンパクトに

技術的な要件に基づいて特定の製品に関するお問い合わせをご希望ですか？この目的には、製品お問い合わせフォームをご利用ください。ビュルケルトの連絡先に関するすべての関連情報が掲載されています。これにより、最善のアドバイスを提供できるようになります。

今すぐフォームにご記入ください

10.4. フランジ接続注文表

フローピローシートバルブ

制御機能	呼び径, DN (配管接続)	アクチュエータ サイズ Ø	K _v 値 (水)	最小パイロット 圧力	最大動作圧力	商品番号	
	DN	[mm]	[m³/h]	[bar (g)]	[bar (g)]	PA アクチュエータ	PPS アクチュエータ
DIN EN 1092 - 1						ステンレス鋼製ハウジング	
A (CF A) 制御機能 1) を参照して ください	10	40 (C)	4.7	4.0	15	343814 ㊞	344096 ㊞
		50 (D)	4.7	4.1	16	343818 ㊞	344095 ㊞
	15	40 (C)	4.7	4.0	15	343823 ㊞	o. r.
		50 (D)	4.7	4.1	16	343829 ㊞	343912 ㊞
	20	40 (C)	8.1	4.0	6.5	344116 ㊞	o. r.
		50 (D)	8.1	4.1	11	343835 ㊞	o. r.
		63 (E)	8.1	4.5	20	344117 ㊞	344119 ㊞
	25	63 (E)	13.0	4.5	11	342307 ㊞	343965 ㊞
		80 (F)	13.0	5.0	25	343851 ㊞	344132 ㊞
	32	63 (E)	20.0	4.5	6	343855 ㊞	o. r.
		80 (F)	20.0	5.0	14	343859 ㊞	344137 ㊞
	40	80 (F)	31.0	5.0	9	343864 ㊞	o. r.
		125 (H)	31.0	3.2	25	343869 ㊞	344163 ㊞
	50	100 (G)	45.0	4.4	7.2	346199 ㊞	359741 ㊞
		125 (H)	45.0	3.2	10	344071 ㊞	344178 ㊞
	65	125 (H)	73.0	5.7	12	344183 ㊞	344185 ㊞
		175 (K)	73.0	4.5	16 (15 ³⁾)	344184 ㊞	o. r.
	80	125 (H)	110.0	5.7	7.5	343951 ㊞	344190 ㊞
		175 (K)	110.0	4.5	10	344188 ㊞	o. r.
		225 (L)	110.0	3.3	16 (12.5 ³⁾)	344189 ㊞	o. r.
	100	125 (H)	165.0	5.7	5	344195 ㊞	344197 ㊞
		175 (K)	155.0	4.5	7.0	344193 ㊞	o. r.
		225 (L)	155.0	4.8	16 (10 ³⁾)	344194 ㊞	o. r.

o. r. = お問い合わせください

1) 詳細については、6 ページの「3. 制御機能」の章を参照してください。

2) 詳細については、16 ページの「フローピローシートのパイロット圧力図 (制御機能 B)」の章を参照してください。

3) 圧力機器規則 2014/68/EU (pressure equipment directive 2014/68/EU) のグループ 1 の圧縮性流体 (第 4 条第 1 項 c)、i) の第一インデントに規定される危険なガスおよび蒸気)

リクエストに応じてその他のバリエーションもご用意しております

	承認 食品加工、飲料水、酸素、燃料ガス、防爆		圧力 最大 25 bar (g) の動作圧力に対応するその他のバリエーション 真空バリエーション (-0.9 bar (g) まで)
	材料 シール: NBR, FKM, EPDM		温度 高温対応バリエーション (+230 °C まで) 温水対応バリエーション (+200 °C まで) 低温対応バリエーション (-40 °C まで)
	配管接続部 クランプ接続、ねじ接続、溶接接続		

フローアバプシートバルブ

注記:
ウォーターハンマーの危険性があります!

制御機能	呼び径、DN (配管接続)	アクチュエータ サイズ Ø	K _v 値 (水)	最小パイロット 圧力	最大動作圧力	商品番号	
	DN	[mm]	[m³/h]	[bar (g)]	[bar (g)]	PA アクチュエータ	PPS アクチュエータ
DIN EN 1092 - 1						ステンレス鋼製ハウジング	
A (CF A) 制御機能 1.) を参照してくだ さい	10	40 (C)	4.7	脚注 2.)	16	344092 ㊦	o. r.
		50 (D)	4.7		16	343899 ㊦	343911 ㊦
	15	40 (C)	4.7		16	344112 ㊦	o. r.
		50 (D)	4.7		16	343900 ㊦	342699 ㊦
	20	40 (C)	8.1		16	343902 ㊦	o. r.
		50 (D)	8.1		16	343903 ㊦	343913 ㊦
	25	50 (D)	12.0		16	343905 ㊦	343914 ㊦
	32	63 (E)	20.0		16	344138 ㊦	343916 ㊦
	40	80 (F)	31.0		16	342648 ㊦	344165 ㊦
	50	80 (F)	45.0		16	341405 ㊦	343917 ㊦
	65	125 (H)	73.0		10	343941 ㊦	o. r.
	80	125 (H)	110.0		10	343943 ㊦	o. r.
	100	125 (H)	165.0		6	342703 ㊦	o. r.

- o. r. = お問い合わせください
- 1.) 詳細については、6 ページの「3. 制御機能」の章を参照してください。
- 2.) 詳細については、18 ページの「フローアバプシートの流れ方向のパイロット圧力図 (制御機能 A)」の章を参照してください。

リクエストに応じてその他のバリエーションもご用意しております			
	承認 食品加工、飲料水、酸素、燃料ガス、防爆		圧力 最大 25 bar (g) の動作圧力に対応するその他のバリエーション 真空バリエーション (-0.9 bar (g) まで)
	材料 シール: NBR, FKM, EPDM		温度 高温対応バリエーション (+230 °C まで) 温水対応バリエーション (+200 °C まで) 低温対応バリエーション (-40 °C まで)
	配管接続部 クランプ接続、ねじ接続、溶接接続		

10.5. ねじ込み接続注文表

フロービローシートバルブ

注記:

その他のバリエーションについてもご要望に応じてご対応いたします。

制御機能	呼び径、DN (配管接続)	ねじ接続	アクチュエータ サイズ Ø	K _v 値 (水)	最小パイロット 圧力	最大動作圧力	商品番号	
	DN		[mm]	[m³/h]	[bar (g)]	[bar (g)]	PA アクチュエータ	PPS アクチュエータ
DIN ISO 228 - 1							ステンレス鋼製ハウジング	
A (CF A) 制御機能 ^{1.)} を参照してください	10	G ⅜	40 (C)	4.7	4.0	15	343815 ㊦	343883 ㊦
			50 (D)	4.7	4.1	16	343819 ㊦	344098 ㊦
	15	G ½	40 (C)	4.7	4.0	15	344100 ㊦	o. r.
			50 (D)	4.7	4.1	16	343901 ㊦	344102 ㊦
	20	G ¾	40 (C)	8.1	4.0	6.5	343833 ㊦	o. r.
			50 (D)	8.1	4.1	11	343836 ㊦	o. r.
			63 (E)	8.1	4.5	20	344121 ㊦	344122 ㊦
	25	G 1	63 (E)	13.0	4.5	11	343846 ㊦	o. r.
			80 (F)	13.0	5.0	25	343852 ㊦	344133 ㊦
	32	G 1¼	63 (E)	20.0	4.5	6	343856 ㊦	o. r.
			80 (F)	20.0	5.0	14	343860 ㊦	o. r.
	40	G 1½	80 (F)	31.0	5.0	9	344172 ㊦	o. r.
			125 (H)	31.0	3.2	16	343870 ㊦	343894 ㊦
	50	G 2	100 (G)	45.0	4.4	7.2	342873 ㊦	o. r.
			125 (H)	45.0	3.2	10	343880 ㊦	343896 ㊦
	65	G 2½	125 (H)	65.0	5.7	12	343921 ㊦	344187 ㊦
			175 (K)	65.0	4.5	16 (15 ^{2.)})	344186 ㊦	o. r.

o. r. = お問い合わせください

1.) 詳細については、6 ページの「3. 制御機能」の章を参照してください。

2.) 圧力機器規則 2014/68/EU (pressure equipment directive 2014/68/EU) のグループ 1 の圧縮性流体 (第 4 条第 1 項 c)、i) の第一インデントに規定される危険なガスおよび蒸気)

リクエストに応じてその他のバリエーションもご用意しております

	承認 食品加工、飲料水、酸素、燃料ガス、防爆		圧力 最大 25 bar (g) の動作圧力に対応するその他のバリエーション 真空バリエーション (-0.9 bar (g) まで)
	材料 シーリング: NBR, FKM, EPDM		温度 高温対応バリエーション (+230 °C まで) 温水対応バリエーション (+200 °C まで) 低温対応バリエーション (-40 °C まで)
	配管接続部 クランプ接続、ねじ接続、フランジ接続		

フローアバプシートバルブ

注記:
ウォーターハンマーが発生するリスクがあります。

制御機能	呼び径、DN (配管接続)	ねじ接続	アクチュエータ サイズ Ø	K _v 値 (水)	最小パイロット 圧力	最大動作圧力	商品番号	
	DN		[mm]	[m³/h]	[bar (g)]	[bar (g)]	PA アクチュエータ	PPS アクチュエータ
DIN ISO 228 - 1							ステンレス鋼製ハウジング	
A (CFA) 制御機能 ¹⁾ を参照してください	10	G ¾	40 (C)	4.7	脚注 ²⁾	16	20020021 ㉞	o. r.
			50 (D)	4.7		16	20020075 ㉞	o. r.
	15	G ½	40 (C)	4.7		16	20020080 ㉞	o. r.
			50 (D)	4.7		16	341406 ㉞	o. r.
	20	G ¾	40 (C)	8.1		16	20020091 ㉞	o. r.
			50 (D)	8.1		16	374604 ㉞	o. r.
	25	G 1	50 (D)	12.0		16	343906 ㉞	343915 ㉞
	32	G ¼	63 (E)	20.0		16	346131 ㉞	o. r.
	40	G 1½	80 (F)	31.0		16	20020097 ㉞	o. r.
	50	G 2	80 (F)	45.0		16	343910 ㉞	o. r.
65	G 2½	125 (H)	65.0	10	20020103 ㉞	o. r.		

o. r. = お問い合わせください
1.) 詳細については、6 ページの「3. 制御機能」の章を参照してください。
2.) 詳細については、18 ページの「フローアバプシートの流れ方向のパイロット圧力図 (制御機能 A)」の章を参照してください。

リクエストに応じてその他のバリエーションもご用意しております			
	承認 食品加工、飲料水、酸素、燃料ガス、防爆		圧力 最大 25 bar (g) の動作圧力に対応するその他のバリエーション 真空バリエーション (-0.9 bar (g) まで)
	材料 シール: NBR, FKM, EPDM		温度 高温対応バリエーション (+230 °C まで) 温水対応バリエーション (+200 °C まで) 低温対応バリエーション (-40 °C まで)
	配管接続部 クランプ接続、ねじ接続、フランジ接続		

10.6. 溶接接続注文表

フローピローシートバルブ

制御機能	呼び径、DN (配管接続)	溶接接続部外径 Ø x WS	アクチュエ ータサイ ズ Ø	K _v 値 (水)	最小パイロ ット圧力	最大動作 圧力	商品番号	
	DN	[mm]	[mm]	[m³/h]	[bar (g)]	[bar (g)]	PA アクチュエータ	PPS アクチュエータ
DIN EN ISO 1127/ISO 4200							ステンレス鋼製ハウジング	
A (CFA) 制御機能 ¹⁾ を参照してくだ さい	10	17.2 × 1.6	40 (C)	4.7	4.0	15	343816 ㊞	o. r.
			50 (D)	4.7	4.1	16	343820 ㊞	343884 ㊞
	15	21.3 × 1.6	40 (C)	4.7	4.0	15	343824 ㊞	o. r.
			50 (D)	4.7	4.1	16	343830 ㊞	343886 ㊞
	20	26.9 × 1.6	40 (C)	8.1	4.0	6.5	343834 ㊞	o. r.
			50 (D)	8.1	4.1	11	343837 ㊞	o. r.
			63 (E)	8.1	4.5	20	343843 ㊞	343888 ㊞
	25	33.7 × 2.0	63 (E)	13.0	4.5	11	343847 ㊞	o. r.
			80 (F)	13.0	5.0	25	343853 ㊞	343890 ㊞
	32	42.4 × 2.0	63 (E)	20.0	4.5	6	343857 ㊞	o. r.
			80 (F)	20.0	5.0	14	343861 ㊞	343893 ㊞
	40	48.3 × 2.0	80 (F)	31.0	5.0	9	343865 ㊞	o. r.
			125 (H)	31.0	3.2	16	343871 ㊞	343895 ㊞
	50	60.3 × 2.0	100 (G)	45.0	4.4	7.2	343875 ㊞	o. r.
			125 (H)	45.0	3.2	10	343881 ㊞	343897 ㊞
	65	76.1 × 2.3	125 (H)	73.0	5.7	12	343922 ㊞	343956 ㊞
			175 (K)	73.0	4.5	16 (15 ²⁾)	343827 ㊞	o. r.
	80	88.9 × 2.3	125 (H)	110.0	5.7	7.5	343952 ㊞	343959 ㊞
			175 (K)	110.0	4.5	10	343932 ㊞	o. r.
			225 (L)	110.0	4.8	25 (12.5 ²⁾)	343934 ㊞	o. r.
	100	114.3 × 2.6	125 (H)	165.0	5.7	5	343954 ㊞	343961 ㊞
			175 (K)	155.0	4.5	7.0	343937 ㊞	o. r.
			225 (L)	155.0	4.8	16 (10 ²⁾)	343939 ㊞	o. r.

制御機能	呼び径、DN (配管接続)	溶接接続部外径 Ø x WS	アクチュエータサイズ ズ Ø	K _v 値 (水)	最小パイロット圧力	最大動作圧力	商品番号	
	DN	[mm]	[mm]	[m³/h]	[bar (g)]	[bar (g)]	PA アクチュエータ	PPS アクチュエータ
DIN 11850 – 2							ステンレス鋼製ハウジング	
A (CFA) 制御機能 1.) を参照してください	10	13 × 1.5	40 (C)	4.7	4.0	15	343817 ㊦	o. r.
			50 (D)	4.7	4.1	16	343821 ㊦	343885 ㊦
	15	19 × 1.5	40 (C)	4.7	4.0	15	343825 ㊦	o. r.
			50 (D)	4.7	4.1	16	343831 ㊦	343887 ㊦
	20	23 × 1.5	40 (C)	8.1	4.0	6.5	o. r.	o. r.
			50 (D)	8.1	4.1	11	343838 ㊦	o. r.
			63 (E)	8.1	4.5	20	343844 ㊦	343889 ㊦
	25	29 × 1.5	63 (E)	13.0	4.5	11	o. r.	o. r.
			80 (F)	13.0	5.0	25	343854 ㊦	343891 ㊦
	32	35 × 1.5	63 (E)	20.0	4.5	6	343858 ㊦	o. r.
			80 (F)	20.0	5.0	14	343862 ㊦	o. r.
	40	41 × 1.5	80 (F)	31.0	5.0	9	343866 ㊦	o. r.
			125 (H)	31.0	3.2	16	343872 ㊦	344087 ㊦
	50	53 × 1.5	100 (G)	45.0	4.4	7.2	343876 ㊦	o. r.
			125 (H)	45.0	3.2	10	343882 ㊦	343898 ㊦
	65	70.0 × 2.0	125 (H)	73.0	5.7	12	343923 ㊦	343958 ㊦
			175 (K)	73.0	4.5	16 (15 ^{2.)})	343928 ㊦	o. r.
	80	85.0 × 2.0	125 (H)	110.0	5.7	7.5	343953 ㊦	343960 ㊦
			175 (K)	110.0	4.5	10	343933 ㊦	o. r.
			225 (L)	110.0	4.8	25 (12.5 ^{2.)})	343936 ㊦	o. r.
			125 (H)	165.0	5.7	5	343955 ㊦	343962 ㊦
	100	104.0 × 2.0	175 (K)	155.0	4.5	7.0	343938 ㊦	o. r.
			225 (L)	155.0	4.8	16 (10 ^{2.)})	343940 ㊦	o. r.

o. r. = お問い合わせください

1.) 詳細については、6 ページの「3. 制御機能」の章を参照してください。

2.) 圧力機器規則 2014/68/EU (pressure equipment directive 2014/68/EU) のグループ 1 の圧縮性流体 (第 4 条第 1 項 c)、i) の第一インデントに規定される危険なガスおよび蒸気)

リクエストに応じてその他のバリエーションもご用意しております

	承認 食品加工、飲料水、酸素、燃料ガス、防爆		圧力 最大 25 bar (g) の動作圧力に対応するその他のバリエーション 真空バリエーション (-0.9 bar (g) まで)
	材料 シール: NBR, FKM, EPDM		温度 高温対応バリエーション (+230 °C まで) 温水対応バリエーション (+200 °C まで) 低温対応バリエーション (-40 °C まで)
	配管接続部 クランプ接続、ねじ接続、フランジ接続		

フローアバプシートバルブ

注記:

フローアバプシートのバルブは、条件付きでのみ液体に適しています。ウォーターハンマーが発生するリスクがあります。

制御機能	呼び径、DN (配管接続)	溶接接続部外径 Ø x WS	アクチュエ ータサイ ズ Ø	K _v 値 (水)	最小パイロ ット圧力	最大動作 圧力	商品番号	
	DN	[mm]	[mm]	[m³/h]	[bar (g)]	[bar (g)]	PA アクチュエータ	PPS アクチュエータ
DIN EN ISO 1127/ISO 4200							ステンレス鋼製ハウジング	
A (CFA) 制御機能 1.) を参照して ください	10	17.2 × 1.6	40 (C)	4.7	脚注 2)	16	342653 ㊞	o. r.
			50 (D)	4.7		16	20020146 ㊞	o. r.
	15	21.3 × 1.6	40 (C)	4.7		16	20020156 ㊞	o. r.
			50 (D)	4.7		16	20020161 ㊞	o. r.
	20	26.9 × 1.6	40 (C)	8.1		16	20020168 ㊞	o. r.
			50 (D)	8.1		16	343904 ㊞	o. r.
	25	33.7 × 2.0	50 (D)	12.0		16	343907 ㊞	o. r.
			63 (E)	20.0		16	20020175 ㊞	o. r.
	32	42.4 × 2.0	80 (F)	31.0		16	346297 ㊞	o. r.
			80 (F)	45.0		16	20020179 ㊞	o. r.
	50	60.3 × 2.0	125 (H)	73.0		10	20020186 ㊞	o. r.
			125 (H)	110.0		10	343945 ㊞	o. r.
A (CFA) 制御機能 1.) を参照してくだ さい	10	13 × 1.5	40 (C)	4.7	脚注 2)	16	20020191 ㊞	o. r.
			50 (D)	4.7		16	20020198 ㊞	o. r.
	15	19 × 1.5	40 (C)	4.7		16	20020202 ㊞	o. r.
			50 (D)	4.7		16	346118 ㊞	o. r.
	20	23 × 1.5	40 (C)	8.1		16	20020211 ㊞	o. r.
			50 (D)	8.1		16	20020216 ㊞	o. r.
	25	29 × 1.5	50 (D)	12.0		16	20011741 ㊞	o. r.
			63 (E)	20.0		16	20020217 ㊞	o. r.
	32	35 × 1.5	80 (F)	31.0		16	20020218 ㊞	o. r.
			80 (F)	45.0		16	379466 ㊞	o. r.
	50	70.0 × 2.0	125 (H)	73.0		10	343942 ㊞	o. r.
			125 (H)	110.0		10	343946 ㊞	o. r.
A (CFA) 制御機能 1.) を参照してくだ さい	10	104.0 × 2.0	125 (H)	165.0	脚注 2)	6	343948 ㊞	o. r.
			125 (H)	165.0		6	343949 ㊞	o. r.
	15	19 × 1.5	40 (C)	4.7		16	20020191 ㊞	o. r.
			50 (D)	4.7		16	20020198 ㊞	o. r.
	20	23 × 1.5	40 (C)	8.1		16	20020211 ㊞	o. r.
			50 (D)	8.1		16	20020216 ㊞	o. r.
	25	29 × 1.5	50 (D)	12.0		16	20011741 ㊞	o. r.
			63 (E)	20.0		16	20020217 ㊞	o. r.
	32	35 × 1.5	80 (F)	31.0		16	20020218 ㊞	o. r.
			80 (F)	45.0		16	379466 ㊞	o. r.
	50	70.0 × 2.0	125 (H)	73.0		10	343942 ㊞	o. r.
			125 (H)	110.0		10	343946 ㊞	o. r.
A (CFA) 制御機能 1.) を参照してくだ さい	10	104.0 × 2.0	125 (H)	165.0	脚注 2)	6	343948 ㊞	o. r.
			125 (H)	165.0		6	343949 ㊞	o. r.
	15	19 × 1.5	40 (C)	4.7		16	20020191 ㊞	o. r.
			50 (D)	4.7		16	20020198 ㊞	o. r.
	20	23 × 1.5	40 (C)	8.1		16	20020211 ㊞	o. r.
			50 (D)	8.1		16	20020216 ㊞	o. r.
	25	29 × 1.5	50 (D)	12.0		16	20011741 ㊞	o. r.
			63 (E)	20.0		16	20020217 ㊞	o. r.
	32	35 × 1.5	80 (F)	31.0		16	20020218 ㊞	o. r.
			80 (F)	45.0		16	379466 ㊞	o. r.
	50	70.0 × 2.0	125 (H)	73.0		10	343942 ㊞	o. r.
			125 (H)	110.0		10	343946 ㊞	o. r.

o. r. = お問い合わせください

1.) 詳細については、6 ページの「3. 制御機能」の章を参照してください。

2.) 詳細については、18 ページの「フローアバプシートの流れ方向のパイロット圧力図 (制御機能 A)」の章を参照してください。

リクエストに応じてその他のバリエーションもご用意しております

	承認 食品加工、飲料水、酸素、燃料ガス、防爆		圧力 最大 25 bar (g) の動作圧力に対応するその他のバリエーション 真空バリエーション (-0.9 bar (g) まで)
	材料 シール: NBR, FKM, EPDM		温度 高温対応バリエーション (+230 °C まで) 温水対応バリエーション (+200 °C まで) 低温対応バリエーション (-40 °C まで)
	配管接続部 クランプ接続、ねじ接続、フランジ接続		

10.7. アクセサリの注文表

バンジョーボルト付き3方2位置パイロット電磁弁用のアクセサリ

注記:

- ・ シール材 FKM/NBR
- ・ プログラムの詳細については、データシートの型番 7012 ▶、型番 6014 ▶、型番 2507 ▶、型番 2518 ▶をご覧ください。

アクチュエータサイズ 用バルブ	型番	パイロット空気ポート	作動接続部 (バンジョーボルト)	Q _{Nn} 値空気	圧力範囲	コイル接続 産業標準	消費電力	商品番号			
								電圧/周波数/電力		ケーブルプラグ	
								024 V/DC	230 V/50	12 ~ 24V AC/DC、 LED 付き	0 ~ 250 AC/DC
[mm]				[l/min]	[bar (g)]		[W]	[V]	[V]	[V]	[V]
40 (C)	7012	G ¼ねじ	G ⅜ねじ	35	0 ~ 10	型番 2507 フォーム B	5.5	20077598 ㊦	20077609 ㊦	423849 ㊦	423845 ㊦
		ブッシュ インコ ネクタ Ø 6 mm						20087641 ㊦	20096098 ㊦		
50 (D) ~ 63 (E)		G ¼ねじ	G ¼ねじ					20077514 ㊦	20077519 ㊦		
		ブッシュ インコ ネクタ Ø 6 mm						20087628 ㊦	20092512 ㊦		
50 (D) ~ 125 (H)	6014	G ¼ねじ	G ¼ねじ	120	0 ~ 7	型番 2518 フォーム A	8	334870 ㊦	389550 ㊦	314812 ㊦	314802 ㊦